# Taddei Armando & C. s.r.l.

- ✓ Apparecchi a led con pannello fotovoltaico per illuminazione esterna

Via P. Maroncelli 5/a 42124 Reggio Emilia
Tel: 0522245078 e-mail: taddeiarmandoecsrl@gmail.com
Web: taddeiarmandoecsrl.it

La serie **Solar-ONE** è caratterizzata da un design pulito ed essenziale. La forma compatta lo rende unico in quanto è un solo prodotto integrato di **pannello solare**, batteria, sistema luminoso e controllo elettronico. La superficie del dorso è progettata per evitare l'accumulo di polveri e sabbie e massimizzare la capacità di acquisizione di energia. Per il posizionamento sono disponibili accessori per montaggio a parete, su testapalo o staffe per il fissaggio su sostegni vari. L'installazione è veramente semplice in quanto trattasi di un prodotto integrato, unico nel suo genere, che ha in dotazione una adattatore per qualsiasi supporto (palo o parete). Ha un grado di resistenza ai venti fino a 65m/sec. I moduli luce sono orientabili laddove serve il flusso luminoso. Efficienza eccezionale e accumulo energetico massimizzato dai pannelli solari applicati sia sopra che sotto. Dispositivo antifurto incorporato e telecamere di rilevamento. Ottiche stradali e simmetriche. Sensori di presenza e gestione IOT per una completa integrazione con i sistemi SMART city.

| Modello | Potenza | Efficienza | Peso | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar-ONE 10 | 10 watt | 2300 Lm | 11,5 Kg | 3000-6500 | vedi sotto | 633x365x211 |
| Solar-ONE 25 | 25 watt | 5300 Lm | 12,9 Kg | 3000-6500 | vedi sotto | 793x365x211 |
| Solar-ONE 35 | 35 watt | 7600 Lm | 15,2 Kg | 3000-6500 | vedi sotto | 948x365x211 |
| Solar-ONE 40 | 40 watt | 8600 Lm | 16,1 Kg | 3000-6500 | vedi sotto | 1103x365x211 |
| Solar-ONE 50 | 50 watt | 10500 Lm | 17,6 Kg | 3000-6500 | vedi sotto | 1263x365x211 |
| Solar-ONE 60 | 60 watt | 12900 Lm | 19,6 Kg | 3000-6500 | vedi sotto | 1418x365x211 |

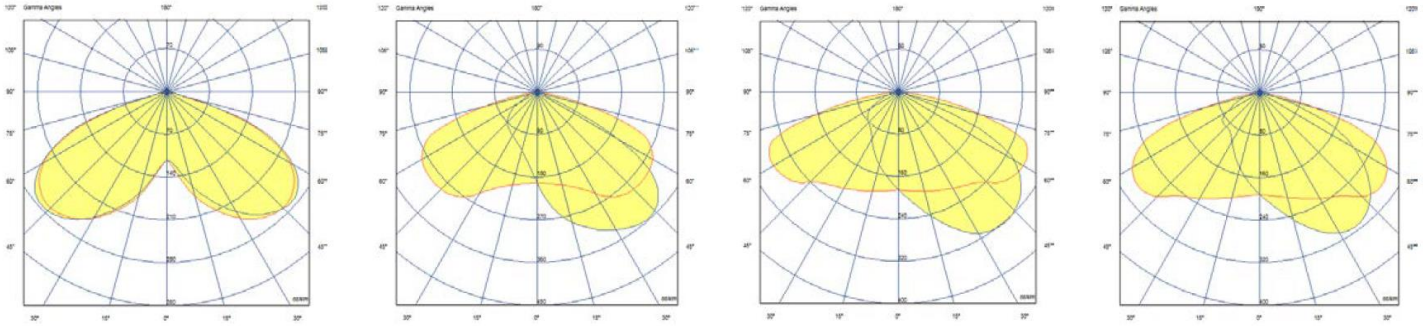

Sensore PIR / Sensore MicroOnde
ON-OFF
ACCESSO RICARICA
interfaccia USB
UpGrade interface
VideoCamera
60°
60°

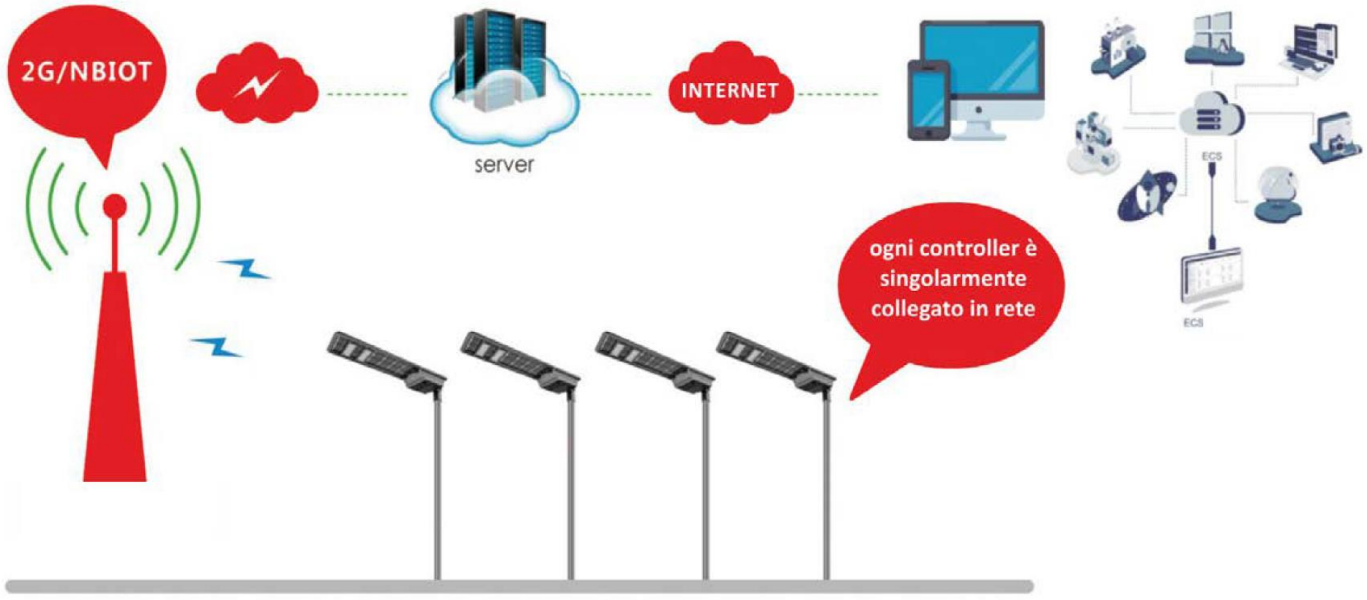
2G/NBIOT
server
INTERNET
ECS
ECS
ogni controller è singolarmente collegato in rete

La serie Solar-EASY è caratterizzata da un design molto compatto ed essenziale è un solo prodotto integrato di pannello solare, batteria, sistema luminoso e controllo elettronico. La superficie del dorso è progettata per evitare l'accumulo di polveri e sabbie e massimizzare la capacità di acquisizione di energia. Per il montaggio a testapalo è disponibile un braccetto graduato da montare sia su palo dritto che pastorale. L'installazione è veramente semplice in quanto trattasi di un prodotto integrato, unico nel suo genere. Il sensore di presenza agisce su un raggio di circa 10/15 mt intorno al prodotto a seconda dell'altezza di posizionamento.

| Modello | Potenza | Efficienza | Peso | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAREASY-30 | 30 watt | 4950 Lm | 7,0 Kg | 2700-6500 | vedi sotto | 750x257x102 |
| SOLAREASY-40 | 40 watt | 6600 Lm | 10,9 Kg | 2700-6500 | vedi sotto | 1000x340x180 |
| SOLAREASY-50 | 50 watt | 8200 Lm | 11,1 Kg | 2700-6500 | vedi sotto | 1000x340x180 |

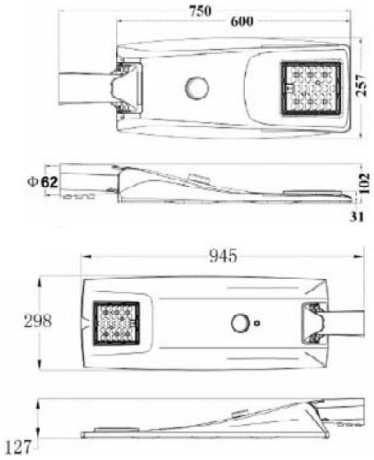










I pali a supporto degli apparecchi solari sono rastremati saldati, eseguiti in acciaio S235JR e zincati a caldo a norma UNI EN 1461
I modelli inseriti nella presente pagina sono indicativi. Si possono ottenere altezze e dimensioni diverse a seconda dell'impiego

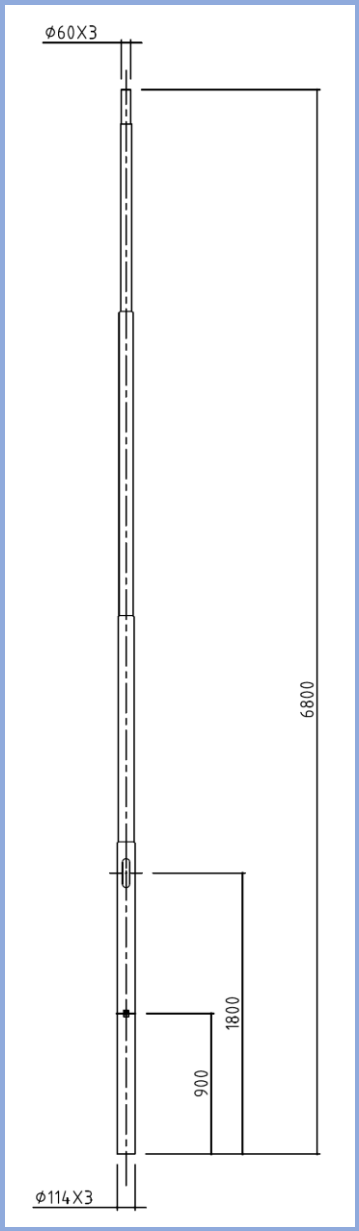


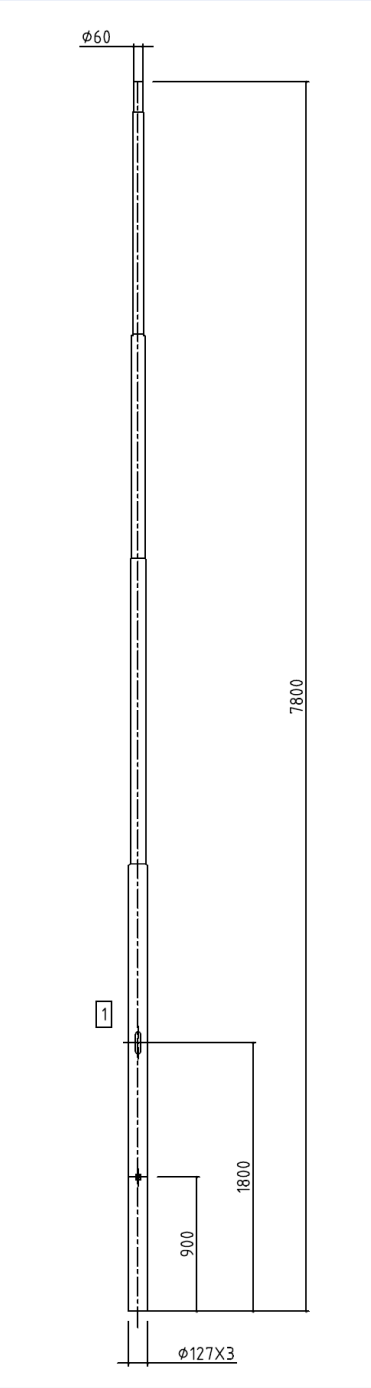


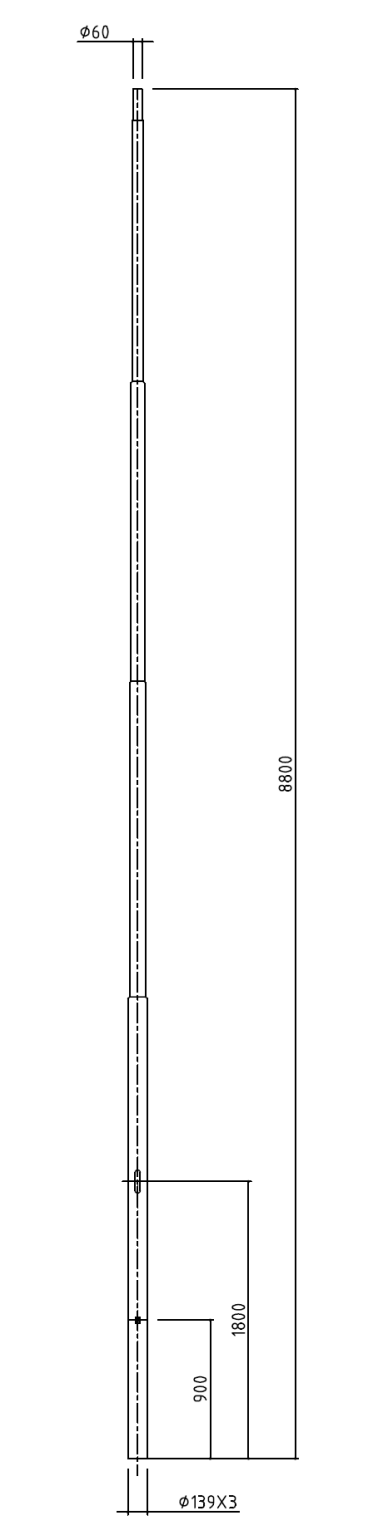

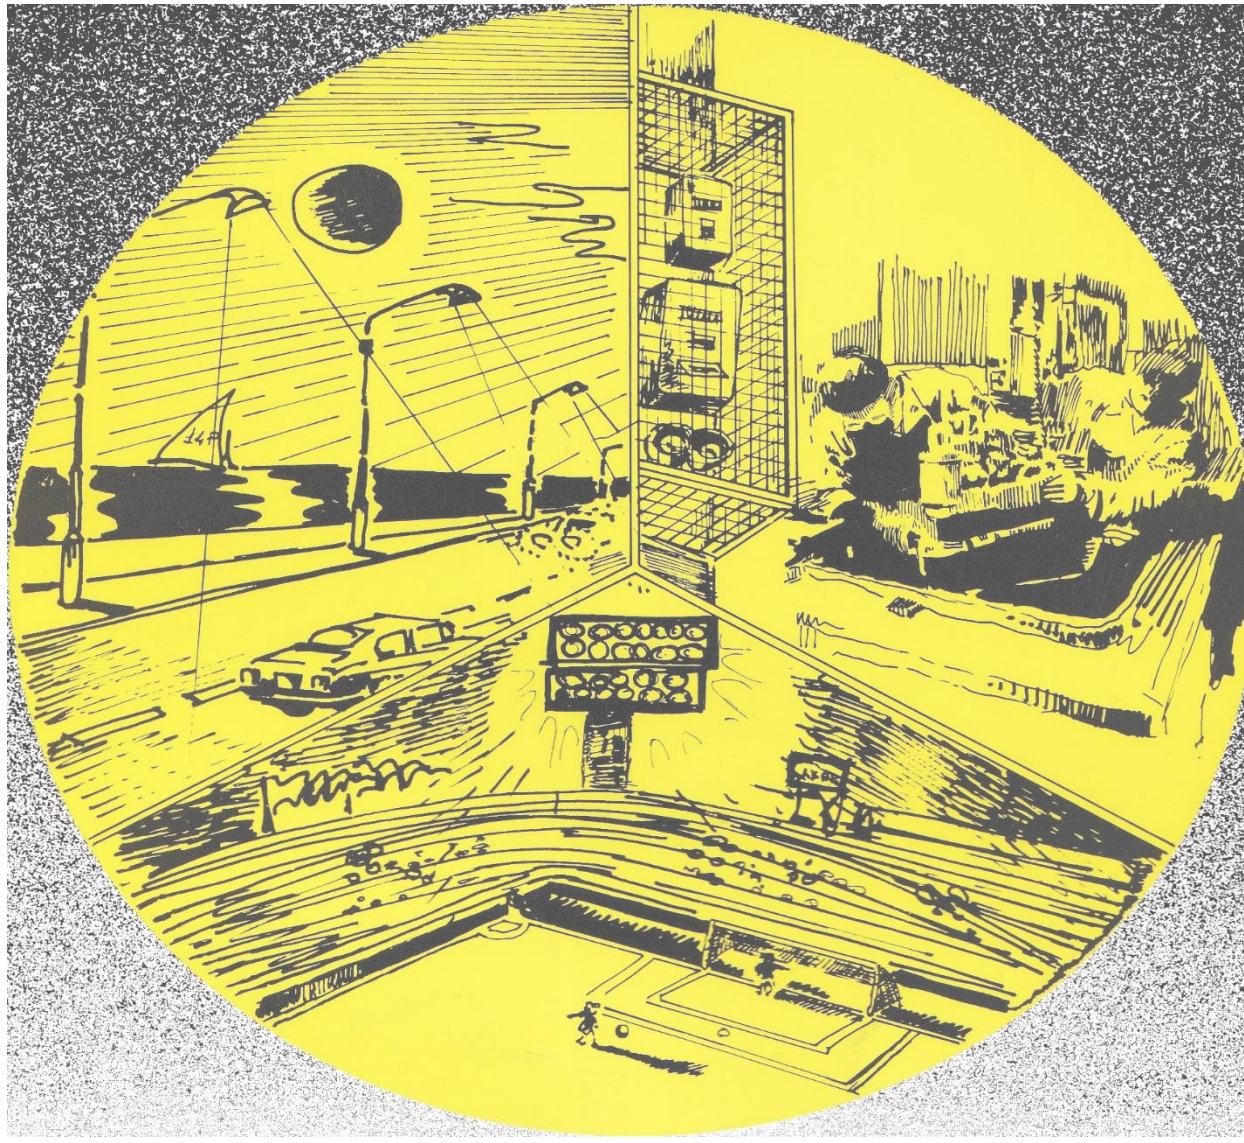

I servizi gratuiti verso la clientela sono i seguenti:

- Sopralluoghi
- Preventivi
- Progettazione
- Stesura dei capitolati

Interpellateci con fiducia…

Via P. Maroncelli 5/a 42124 Reggio Emilia Tel: 0522245078 e-mail: taddeiarmandoecsrl@gmail.com
Web: taddeiarmandoecsrl.it